


Medir ángulos con transportador

Coru | Práctica | Página 1 de 2

Necesitas un transportador semicircular y una regla. Mide el ángulo señalado por el arco, empezando por el lado VP. Anota primero si es agudo u obtuso; después mide.

Imprime sin estirar la página. Ajustar proporcionalmente al papel conserva los ángulos. Las respuestas están en la página 2.

A

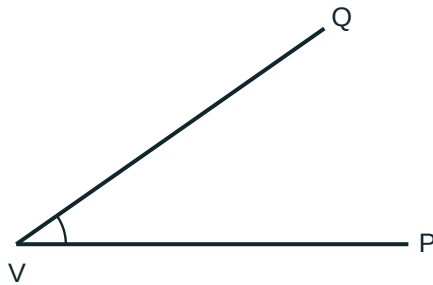


Tipo: _____ Medida: _____

B



Tipo: _____ Medida: _____

C

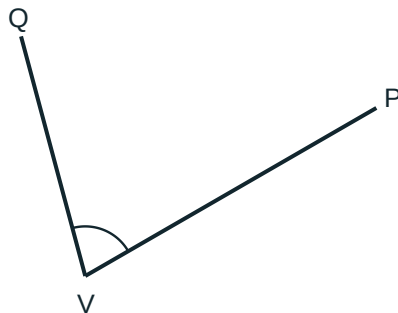

Tipo: _____ Medida: _____

D



Tipo: _____ Medida: _____

Respuestas y comprobaciones

Coru | Página 2 de 2

A: 35°, agudo.

El lado VP apunta a la derecha. Usa el cero de la derecha: 35°, no 145°.

B: 120°, obtuso.

El lado VP apunta a la izquierda. Sigue la escala desde el cero izquierdo: 120°, no 60°.

C: 75°, agudo.

Gira el transportador para que su línea de base coincida con VP. La inclinación de la hoja no añade grados al ángulo.

D: 150°, obtuso.

Alinea la base con VP. La longitud desigual de los lados no cambia la abertura. Lee 150°, no 30°.

Antes de cambiar la respuesta

1. Coloca la marca central exactamente sobre V.
2. Alinea la línea de 0° con VP; no basta con apoyar el borde de plástico.
3. Sigue una sola escala desde ese cero hasta VQ.
4. Si el lado es corto, prolóngalo con una regla en la misma dirección.
5. Agudo: entre 0° y 90°. Obtuso: entre 90° y 180°.

Los valores del dibujo son exactos. Una lectura sobre papel puede variar ligeramente por el grosor de las líneas y la colocación. Si te alejas varios grados, revisa la alineación y vuelve a medir.